

Data, 25/03/2010

Commitente: Società Edile Isontina s.p.a

Oggetto: P.R.P.C. Ambito C2b di Via del Ben
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

COMPUTO METRICO



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia


COMUNE DI MONFALCONE
Protocollo N. 0009041 / A
Data reg.: 23/03/2011
Class: 10-09 /

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI		
							unitario	TOTALE	
LAVORI A MISURA									
1	Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura								
A	11.7.CP1.01								
25/03/2010	Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m ³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppate, il recupero dello scottico, l'aggotamento delle acque, le eventuali sbadacchature e puntellature delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere e dell'adone materiale di risulta, scottico, compreso, a ritombamento e in rilievo, perfettamente sagomato e compatto, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il riporto col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava.		89,00	0,800	1,000	71,20	18,91	1'346,39	
2	Rinverso dello scavo con sabbione di cava protezione di tubazioni								
11.8.CP1.04									
25/03/2010	Rinverso dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rifinichi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria. tubazione enel SOMMANO mc		89,00	0,800	0,400	28,48	26,40	751,87	
3	Riparazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (chiusura tracce)								
12.8.ZSS.02									
25/03/2010	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso								
A R I P O R T A R E									
							2'098,26		

COMMITTENTE: Società Edile Isonina s.p.a

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.			
4	40.1.GQ4.01. A 25/03/2010 Cordonata stradale prefabbricata in cls vibrocompresso Formatura e posa in opera di cordone stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi dritti o curvi con o senza bocca di tipo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rifianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.	10,00	89,00	2,000	20,00	71,20	1'621,54
5	40.3.BQ4.01. A 25/03/2010 Demolizione di marciapiedi ed accessi carrai esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, portico, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cementa ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.	2,20	2,20		2,20	2,20	64,72
6	40.3.BQ4.01. 25/03/2010 Marciapiede (esclusa rete) Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante formatura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compatato, tagli, sfridi,	89,00	89,00	0,800	71,20	71,20	714,85
							4'499,37
RIPORTO							2'098,26

COMMITTENTE: Società Edile Isonina s.p.a

SOCIETA
EDILE
ISONINA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI		
							unitario	TOTALE	
RIPORTO									
7	Autobloccanti in calcestruzzo - pezzi speciali Esecuzione di pavimentazione speciale mediante fornitura e posa in opera in moduli autobloccanti di calcestruzzo, del tipo fittile per non vedenti, a bolle per la segnalazione di arresto/pericolo in prossimità di attraversamenti pedonali, incroci, variazioni di pendenza, delle dimensioni di 21x21x6(alt)cm di colore bianco. Compreso ogni eventuale onere a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. accordo marciapiede fuori ambito	1,00	1,50	1,500		4,24	4,24	102,31	
8	Pozzetti prefabbricati in cls, per raccolta e ispezione Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfilanchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. E. Dimensioni interne 60x60x70 cm pozzetti encl SOMMANO cadauno					2,25	2,25	126,81	
9	Chiusini in ghisa sferoidale Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a gratite sferoidale, forma quadrata o circolare, SOMMANO cadauno					2,00	2,00	165,12	
							4,24	24,13	56,36
							2,00	2,00	82,56
									4'893,61
							4,24	4,24	102,31
							4,24	4,24	102,31
							2,25	2,25	56,36
							2,25	2,25	126,81
							2,00	2,00	82,56
							2,00	2,00	165,12
									4'893,61
A R I P O R T A R E									
COMMITTENTE: Società Edile Isoncina s.p.a									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.			
R I P O R T O							
4'893,61							


25/03/2010	costruiti e marchiati secondo Norma UNI EN 124 correlati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie antistruccolo, rivestito con vernice bituminosa, compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione e materiali di consumo.	chiusino enel	2,00	90,000	180,00	180,00	424,80
10	Cavidotto rigido in pvc per impianti interrati	SOMMANO kg			180,00	2,36	
62.2.M6.02	Fornitura e posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polivinile per impianti elettrici e telefonici interrati conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, provvisti di bicchiere ad una estremità	SOMMANO ml	89,00		89,00	20,91	
G	Circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnaavvi. G. Tubo d. est. 160 mm collegamento line enel	SOMMANO ml			89,00		
25/03/2010	completi in opera di sonda tiracavi, curve, compresa la sistemazione e la regolazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzi, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manico di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnaavvi.						
							7'179,40
							7'179,40
							1'860,99

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 25/03/2010

Il Tecnico

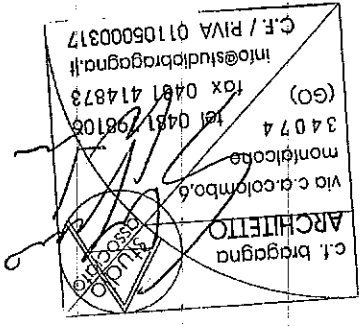

A R I P O R T A R E



DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	TOTALE
RIPORTO			
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base di gara	A misura euro	7.179,40	7.179,40
	A corpo euro	0,00	0,00
	In economia euro	0,00	0,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	A misura euro	250,00	250,00
	A corpo euro	0,00	0,00
	In economia euro	0,00	0,00
Sommano euro		7.179,40	7.179,40
c) Importo dei lavori da appaltare (a+b)		250,00	250,00
Sommano euro		7.429,40	7.429,40
d) IVA sui lavori (importo c) all'aliquota del 10% euro		742,94	742,94
TOTALE euro		8.172,34	8.172,34
Montalcone, 25/03/2010			
II Tecnico			
Studio Architetti Associati Bragagna & Krevatin			
A RIPORTARE			